
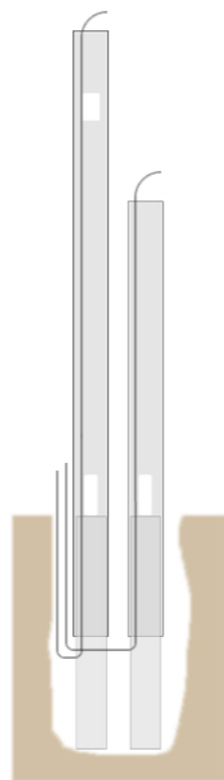



- ① ゴシックキャップ × 1個
- ② ピラミッドキャップ × 1個
- ③ パーゴラキャップ × 4個
- ④ レールコネクター(S) × 4個
- ⑤ レールコネクター(L) × 2個
- ⑥ フラットキャップ × 4個
- ⑦ 支柱(L) × 1本
- ⑧ 支柱(S) × 1本
- ⑨ アルミ補強柱 × 2本
- ⑩ 土台(鉄芯入り) × 2組
- ⑪ 接続レール × 1個
- ⑫ 装飾レール(S) × 1本
- ⑬ 装飾レール(L) × 1本

その他の付属品


- コネクターキャップ(大) 28個
- コネクターキャップ(小) 12個
- ビス(シルバー) 44個
- プライズボックス取付用ビス(黒) 4個
- プライズボックス取付用ワッシャー 4個
- 接着剤 1個
- 照明フック取付用樹脂棒 1個

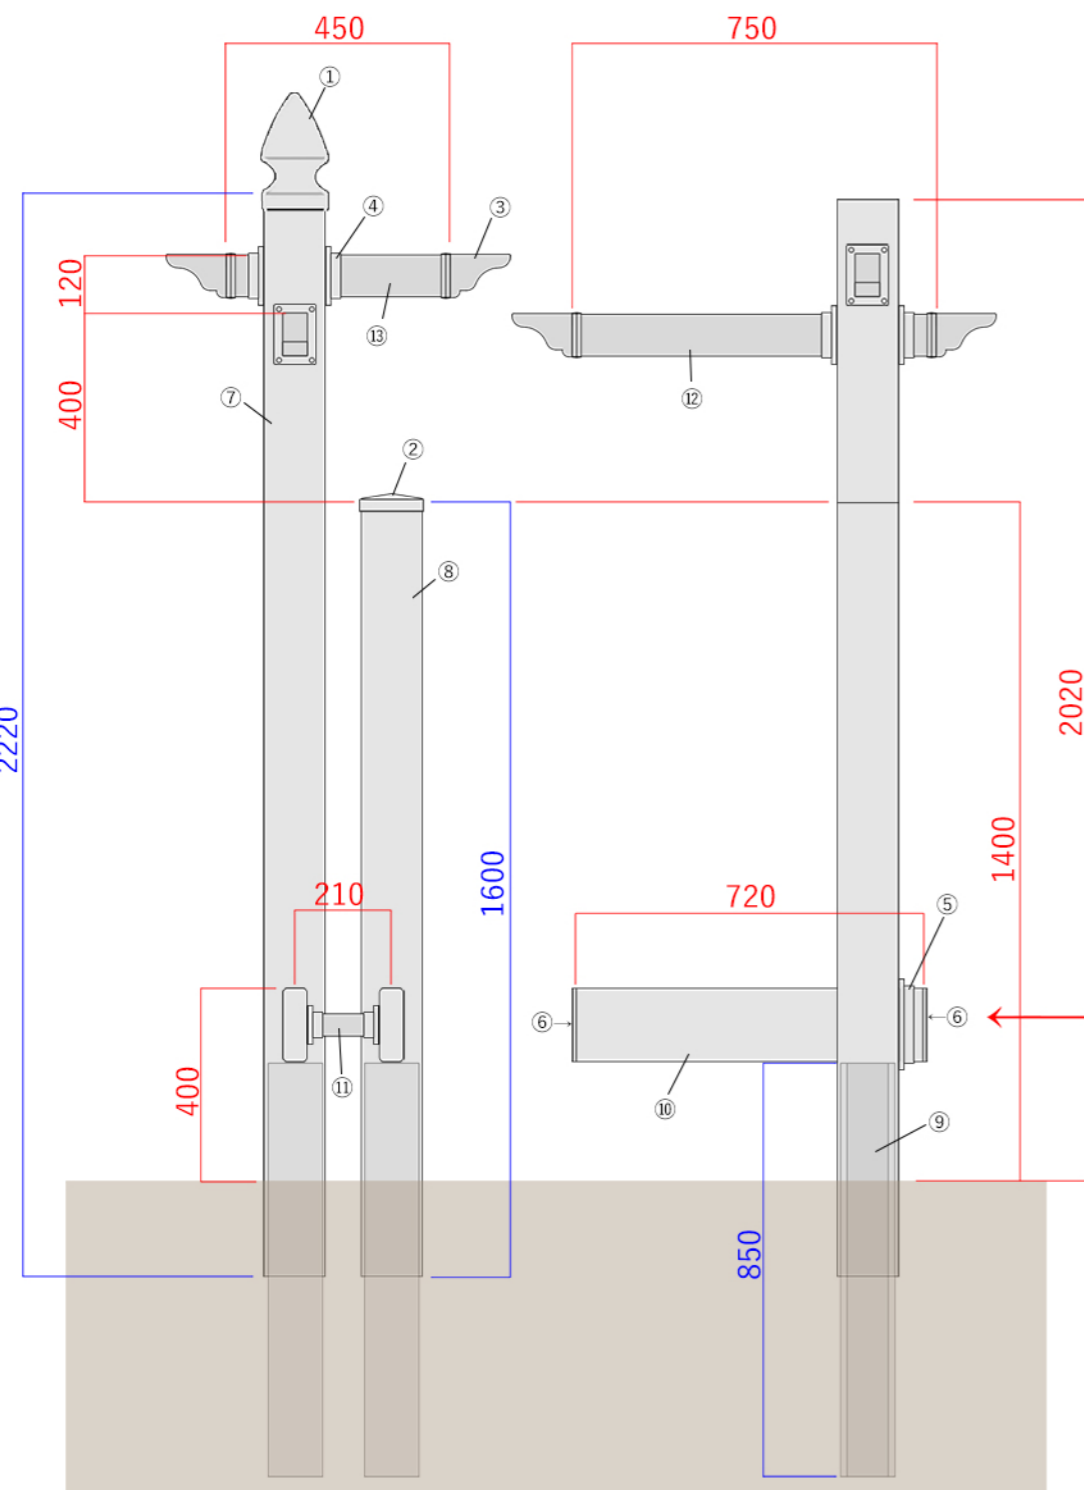

1. ⑦支柱(L)と⑧支柱(S)に⑨アルミ補強柱をビス留めします。


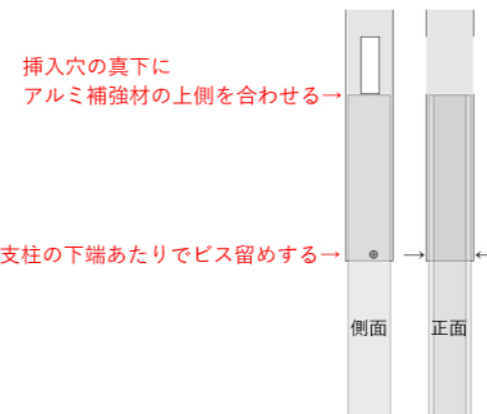


2. 地面に50cm×30cm×深さ60cmの穴を掘ります。

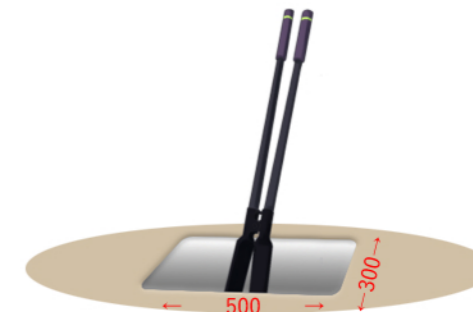


3. 穴に2本の柱を入れて仮に立てます。照明やインターホンを設置する場合は柱の内部に通線します。

4. ⑦支柱(L)と⑧支柱(S)に⑩土台を挿入し⑤レールコネクター(L)で固定します。⑩土台に⑪接続レールを取り付けて⑦支柱(L)と⑧支柱(S)を接続します。

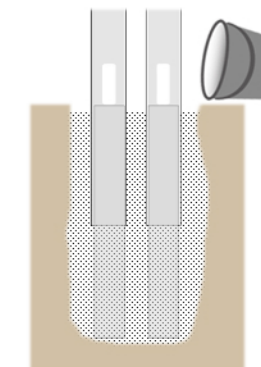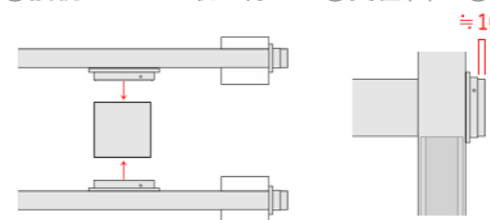

5. 水平・垂直・向きなどを調整して、コンクリートを穴に流し込んで固定します。

6. 吊下式の照明を取り付ける場合には⑬装飾レール(L)に配線用の穴を開けます。



7. ⑫装飾レール(S)・⑬装飾レール(L)を⑦支柱(L)に挿入し、④レールコネクター(S)で固定します。

8. キャップ類①②③⑥を接着剤を使用して取り付けます。

9. コネクターキャップ(大) をコネクターのビス穴に挿入して取付します。

10. コネクターキャップ(小) をビス(シルバー)の頭にはめるように取付します。キャップが緩い場合にはコーキング材などで接着します。

11. プライズボックスを土台に載せて、底面の穴4カ所からワッシャーとビス(黒)を使用して固定します。



プライズボックス内部から底面を台座にビス留めします